ТИМБЕРМАШ

АВТОГРЕЙДЕР SANY STG230C AWD

Основные характеристики	
Тип привода	6x6/6x4/6x2
Модель двигателя	SANY D07S3-245E0
Номинальная мощность, кВт/лс	180/245
Рабочий вес, кг	20 000 с передним отвалом и рыхлителем
Максимальная скорость движения вперед, км/ч	42
Максимальная скорость движения назад, км/ч	27
Шины	14,0-24 16PR/ 17,5-25 (12PR)
Длина ножа отвала х высота ножа от отвала, мм	4270x620
Макс. высота подъема ножа отвала, мм	480



Стандартная комплектация включает в себя:

Зимний пакет:

- Предпосковой подогреватель
- Подогрев топливной магистрали
- Подогрев зеркал

Аксильно-поршневой гидравлический насос

Функция реверса основного вентилятора охлаждения, для очистки радитора

Крылья - Брызговики переднего и задних мостов

Стальная защита задних мостов

Камера заднего вида

ООО «Тимбермаш Байкал»
почта: info@tmbk.ru, тел.: 8 (3952) 482-460

ТИМБЕРМАШ


Грейдерный отвал	
Ширина, мм	4270
Высота, мм	620
Угол откоса, °	±90
Угол вращения, °	360
Макс. высота подъема, мм	480
Глубина среза, мм	630
Изменение угла среза, °	25～75

Заправочные ёмкости	
Гидравлический бак, л	140
Топливный бак, л	350

Трансмиссия	
Тип	ZF 6WG-200/Advance WG180e
Скорость движения вперед, км/ч	6/10/13/21/27/42
Скорость движения назад, км/ч	6/13/27
Угол поворота передних колес, °	±45
Угол наклона передних колес, °	±17
Угол поворота шарнирно-сочлененной рамы, °	±27
Угол качания переднего моста, °	±16
Мин радиус поворота, м	7,3
Маркировка шин	17,5-25 (12PR)

Размеры	
A. Высота до верха кабины, мм	3350
B. Высота до верха выхлопной трубы, мм	2885
C. Высота до верха цилиндра подъема отвала, мм	2900
D. Расстояние между передним мостом и отвалом, мм	2500
E. Колесная база, мм	6310
F. Расстояние между осями задних колес, мм	1538
G/H. Габаритная длина, мм	9340
I. Ширина колеи, мм	2280
J. Ширина по шинам, мм	2540
L. Дорожный просвет, мм	410

ООО «Тимбермаш Байкал»
почта: info@tmbk.ru, тел.: 8 (3952) 482-460

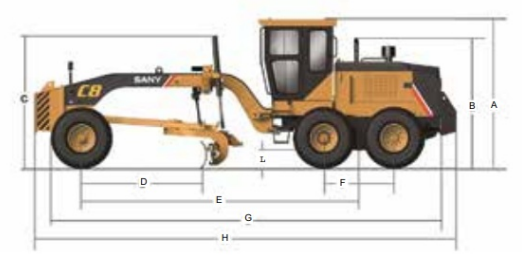



Модель	STG230C-8S
Высота до верха кабины A (мм)	3348
Высота до верха выхлопной трубы B (мм)	2885
Высота до верха цилиндра подъема отвала C (мм)	2900
Расстояние между передним мостом и отвалом D (мм)	2500
Колесная база E (мм)	6310
Расстояние между осями задних колес F (мм)	1538
Габаритная длина G/H (мм)	8755 / 9340
Ширина колеи I (мм)	2280 мм
Ширина по шинам J (мм)	2580
Дорожный просвет L (мм)	410